

9. Η χρήση αζεσουάρ και εξαρτημάτων που δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή (ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή άλλη ζημιά.

10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε πλημμύρες (κουζίνα, μπάνιο κοντά σε δεξαμενές νερού) ή σε μέρη με υψηλή υγρασία αέρα. Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές και αζεσουάρ θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλείας, κάτι που θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τον πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο σέρβις.

11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια, η συσκευή μπορεί να πέσει και να καταστραφεί. Χρησιμοποιήστε βάσεις, βάσεις κ.λπ. που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Κατά τη συναρμολόγηση της βάσης ή της βάσης, ακολουθήστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται σε αυτό.

11a. Οποιοσδήποτε αλλαγές στη θέση της συσκευής πρέπει να γίνονται με προσοχή. Η χρήση υπερβολικής δύναμης ή απρόσεκτης συμπεριφοράς μπορεί να προκαλέσει πτώση και καταστροφή της συσκευής

12. Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική κεραία ή καλωδιακή τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η κεραία ή η καλωδιακή τηλεόραση είναι σωστά γειωμένη για να παρέχει προστασία από υπερτάσεις και εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού.

13. Ένα σύστημα εξωτερικής κεραίας δεν πρέπει να βρίσκεται δίπλα σε εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλα κυκλώματα ισχύος. Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος εξωτερικής κεραίας, προσέξτε ιδιαίτερα να μην αγγίξετε καλώδια ρεύματος. Η επαφή μαζί τους μπορεί να προκαλέσει παράλυση και να είναι θανατηφόρα. Η εγκατάσταση μιας εξωτερικής κεραίας μπορεί να είναι επικίνδυνη και πρέπει να αφιερωθεί σε έναν επαγγελματία εγκαταστάτη.

Χρήση

14. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό (μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες καθαρισμού).

15. Μην εισάγετε αντικείμενα στις υποδοχές της συσκευής ή μέσα από τα ανοίγματα εξερισμού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά..

16. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας ή όταν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πηγή ρεύματος και την εξωτερική κεραία. Αυτό θα προστατεύσει τη συσκευή από υπερτάσεις και εκκενώσεις κεραυνών

SERVIS

17. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οποιαδήποτε εργασία αυτού του τύπου θα πρέπει να ανατεθεί σε εξειδικευμένο κέντρο σέρβις

18. Η συσκευή απαιτεί σέρβις σε περίπτωση που

A. A. Το φως ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.

B. B. Κάτι μπήκε στη συσκευή, π.χ. έπεσε μέσα από τις οπές εξερισμού.

C. Γ. Έχει χυθεί ή βρέξει υγρό στη συσκευή.

D. Δ. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.

E. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αλλάξτε μόνο τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η ακατάλληλη αλλαγή άλλων ρυθμίσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη εργασία από εξειδικευμένο τεχνικό για να επαναφέρει τη συσκευή στην κανονική λειτουργία.

F. E. Εάν το προϊόν έχει πέσει ή η θήκη έχει καταστραφεί

G. ΣΤ. Όταν το προϊόν παρουσιάζει εμφανείς αλλαγές στην απόδοση, υποδεικνύοντας την ανάγκη επισκευής.

19. Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι πληρούν τις προδιαγραφές του γνήσιου. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία

20. Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες σέρβις, ζητήστε από τον τεχνικό σέρβις να ελέγξει τη συσκευή για σωστή λειτουργία.

21. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή

22. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μπροστινό πλαίσιο Πίσω πάνελ

Τηλεχειριστήριο

Διαχείριση απορριμάτων

-

Την προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας και υποστήριξης που δεν χρειάζονται πλέον είναι ανακυκλώσιμα και πρέπει πάντα να ανακυκλώνονται. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθούν στο σημείο συλλογής. Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής μπορείτε να λάβετε από τον δήμο της περιοχής σας.

Σημείωση για τις μπαταρίες

Οι νομοθέτες έχουν ρυθμίσει σαφώς την απόρριψη μπαταριών. Οι μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται δωρεάν από το κατάστημα λιανικής ή τα δημοτικά σημεία συλλογής κανονικές οικιακές ποσότητες. Οι μπαταρίες δεν μπορούν πλέον να απορριφθούν με τα οικιακά απορρίμματα. Επωφεληθείτε από τη δωρεάν επιλογή επιστροφής! Προστατέψτε το περιβάλλον σας. Επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Cd Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο
Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο

Hg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ



Εάν συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή σε μια ενεργή κεραία (με ενσωματωμένο τροφοδοτικό) - μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τροφοδοτικό της κεραίας στο



Wyjście HDMI

Μενού. Για παθητικές κεραίες (χωρίς ενσωματωμένο τροφοδοτικό), επιλέγτε πάντα την επιλογή Κεραία Power - OFF!!!



ΠΛΗΚΤΡΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
	Εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων αναμονής και λειτουργίας.
	Σίγαση και επαναφέρει τον ήχο.
	Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.
TV/RADIO	Εναλλαγή μεταξύ TV/RADIO.
V-FORMAT	Επιλογή της μορφής εικόνας
ASPECT	Επιλογή αναλογίας διαστάσεων οθόνης
1,2,3...0	Εισαγάγετε τον αριθμό ή τη λειτουργία του καναλιού TV/RADIO μενού.
EPG	Εμφανίζει τον οδηγό προγράμματος
PVR	Εμφανίζει το μενού USB
TIMER	Λίστα χρονοδιακόπτη
MENU	Εμφανίζει το κύριο MENU στην οθόνη, επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
EXIT	Έξοδος από το τρέχον μενού και επιστρέφει από το Κύριο μενού στη λειτουργία προβολής.
CH+/- .6. /#	Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να αλλάξετε το πρόγραμμα/κανάλι, για πλοήγηση στο κύριο MENU.
VOL+/- ◀▶	Η κίνηση του δρομέα αριστερά και δεξιά προσαρμόζεται επίπεδο έντασης, για πλοήγηση στο Μενού.
OK/LIST	Εμφανίζει τη λίστα καναλιών τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.Επιλογή ενός στοιχείου στο Κύριο Μενού.
FAV	Εμφανίζει τις τρέχουσες λίστες αγαπημένων καναλιών,εάν ο χρήστης τα έχει ορίσει προηγουμένως.
PAGE+/-	Σελίδα πάνω προς τα κάτω, π.χ. σε TXT
AUDIO	Ρυθμίσεις ήχου, επιλογή κομματιού ήχου.
INFO	Εμφανίζει πληροφορίες για το πρόγραμμα.
SUB-T	Εμφανίζει μια λίστα με τους διαθέσιμους υπότιτλους.
TXT	Εμφανίζει το teletext
◀, ▶, ▶I, ■, ●	Λειτουργίες πολυμέσων (Timeshift, αναπαραγωγή, εγγραφή).
Κόκκινο πράσινο, Μπλε, Κίτρινο	Χρωματιστά κουμπιά - λειτουργούν όπως περιγράφεται οθόνη.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου (TV CONTROL) Ένα τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της τηλεόρασης και του δέκτη DVB-T2!



1. Ανοίξετε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (LR03). Βεβαιωθείτε ότι σέβεστε την πολικότητα (+/-)
2. Μπορείτε να προγραμματίσετε 4 πλήκτρα για τον έλεγχο της τηλεόρασης: POWER, TV IN, VOL+ και VOL-:POWER (ON/OFF)



3. Τοποθετήστε τα τηλεχειριστήρια το ένα απέναντι από το άλλο: (αφήστε ένα κενό 3 έως 5 mm μεταξύ τους)



4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 4 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία εκμάθησης (το φως θα παραμείνει αναμμένο και πιο φωτεινό)




5. Στο τηλεχειριστήριο του δέκτη, πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε (π.χ. TV POWER), το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κατάλληλο κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης πολλές φορές. Το φως θα αναβοσβήσει γρήγορα, ο κωδικός αποθηκεύεται.
6. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για τα κουμπιά TV IN, VOL+ και VOL-.
7. Αφού απομνημονεύσετε τα 4 κουμπιά, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο SET για έξοδο από τη λειτουργία εκμάθησης (η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει).

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι τηλεοράσεων και άλλων συσκευών που μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν τον δέκτη τηλεόρασης. Ένα παράδειγμα μεθόδου σύνδεσης φαίνεται παρακάτω.

Σύνδεση τηλεόρασης

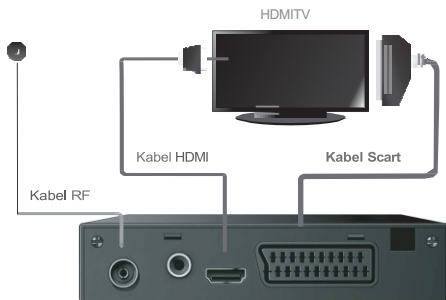


Συνδέστε το σύστημα HiFi



ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί μια οθόνη καλωσορίσματος στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά <1> μπορούμε να επιλέξουμε τη χώρα και την προτιμώμενη γλώσσα.




Εγκατάσταση

CD Πατήστε το κουμπί "MENU" για να μπειτε στο μενού.

Ⓢ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "ΕΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" για να επισημάνετε την "Εγκατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ΔΕΞΙΑ" για να εισέλθετε στο μενού εγκατάστασης.

Ⓣ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "ΕΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" για να επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ΔΕΞΙΑ" για να εισέλθετε στο υπομενού.

Ⓛ Πατήστε το κουμπί "EXIT" για έξοδο από το μενού.



Αυτόματη σάρωση

(D) Επιλέξτε "Auto Scan" και πατήστε "OK" για να εισέλθετε στην αυτόματη σάρωση.

Ⓢ Ορίστε "Μόνο Uncoded" και, στη συνέχεια, επισημάνετε την "Αναζήτηση" και πατήστε το κουμπί "OK" για να ξεκινήσει η σάρωση.



Skanowanie kanału

Σάρωση καναλιών

Z) Επιλέξτε «Σάρωση καναλιού» και μετά πατήστε το κουμπί «OK» για να εισέλθετε στη σάρωση καναλιών.

Ⓢ Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, μπορούμε να ορίσουμε τις ακόλουθες τιμές: mode

σάρωση, τύπος ζώνης, αριθμός καναλιού, συχνότητα και ζώνη. Για να ξεκινήσετε τη σάρωση, επισημάνετε την επιλογή "Αναζήτηση" και πατήστε το κουμπί "OK".



Λειτουργίες σάρωσης: Κανάλι/Συχνότητα

Εάν η λειτουργία LCN (Λογικός αριθμός καναλιού) είναι ενεργοποιημένη, το αρχικό κανάλι δεν μπορεί να αλλάξει με σάρωση. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί στο μενού "LCN Mode".

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλογή καναλιού

Η επιλογή καναλιού είναι δυνατή με 3 διαφορετικούς τρόπους: περνώντας τα κανάλια ένα προς ένα, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό κουμπί και επιλέγοντας από τη Λίστα καναλιών.

CD Παράστε τα κανάλια ένα προς ένα:

Χρησιμοποιήστε τα πάνω/κάτω βέλη στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο/προηγούμενο κανάλι.

@ Επιλέξτε χρησιμοποιώντας το αριθμητικό κουμπί: Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού και να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί "OK@ Επιλογή μέσω λίστας καναλιών: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κανάλι(α) μέσω της λίστας καναλιών. Η πρόσβαση στη λίστα των καναλιών επιτύγχεται με το πάτημα του πλήκτρου "OK". Αλλαγή ομάδων αγαπημένων με τα πλήκτρα "VOL+"/"VOL-", αλλαγή καναλιών στη λίστα με τα πλήκτρα "CH+"/"CH-", επιλέγοντας το κανάλι με το πλήκτρο "OK", πατώντας "OK" θα βγείτε από τη λίστα καναλιών.

Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG)


- 1) Έναρξη του EPG:
- 2) 1) Πατήστε το κουμπί "EPG" για να ξεκινήσει ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος
- 3) 2) Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για εναλλαγή του δρομέα μεταξύ καναλιών και τρέχοντος και μελλοντικού προγραμματισμού.
- 4) 3) Πατήστε το "ΠΡΑΣΙΝΟ" κουμπί για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο στο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί "ΚΟΚΚΙΝΟ" για να εμφανιστεί το μενού "Γραμμή χρονοδιακόπτη"



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ


CD Πατήστε το κουμπί "MENU" για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

@ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Πάνω"/"Κάτω" για να επισημάνετε την "Επεξεργασία καναλιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Δεξιά" για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις.



ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

- Z) Στο μενού επεξεργασίας καναλιών, επιλέξτε «Λίστα καναλιών τηλεόρασης» και πατήστε «OK».
- @ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Πάνω" και "Κάτω" για να επισημάνετε ένα κανάλι και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί "OK" για να επιλέξετε το επισημασμένο κανάλι.
- Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού μπορείτε να αποκλείσετε, να περάσετε, να μετακινήσετε, να ταξινομήση, διαγραφή και μετονομασία καναλιών.
- Πατήστε το κουμπί "FAV" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας αγαπημένου καναλιού.
- Πατήστε το κατάλληλο έγχρωμο κουμπί για να αλλάξετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.



ΛΙΣΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Στο μενού επεξεργασίας καναλιών, επιλέξτε "Λίστα καναλιών ραδιοφώνου" και πατήστε "OK". @ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Πάνω"/"Κάτω" για να επισημάνετε το κανάλι και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί "OK" για να επιλέξετε το επισημασμένο κανάλι.

Γενικά, η λίστα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών είναι παρόμοια, η μόνη διαφορά είναι ότι η λίστα των ραδιοφωνικών καναλιών δεν εμφανίζει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο κανάλι, όπως η συχνότητα και η κλάση.

Διαγραφή όλων των καναλιών

© Στο μενού επεξεργασίας καναλιών, επιλέξτε "Διαγραφή όλων" και πατήστε το κουμπί "OK". Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας (προεπιλογή "0000").

@ Θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στην οθόνη.

Επιλέξτε "YES" και πατήστε "OK" για να διαγράψετε όλα τα κανάλια. Επιλέξτε "NO" και πατήστε "OK" για να ακυρώσετε τη διαγραφή καναλιών.

Uwaga! Czy napewno chcesz usunąć wszystkie kanały?

Tak Nie

Μενού ρυθμίσεων συστήματος

Το μενού ρυθμίσεων συστήματος σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις: γλώσσα, σύστημα τηλεόρασης, τοπική ώρα, συναγερμός, αγαπημένα κανάλια, Ρυθμίσεις περιγραφής ήχου, Ρυθμίσεις οθόνης. Πατήστε το κουμπί "MENU" για να μπείτε στο μενού. @ Επιλέξτε Ρυθμίσεις συστήματος.


@ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω/Κάτω για να επισημάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις

και πατήστε "OK" για να μπείτε στο υπομενού.



ΓΛΩΣΣΑ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε τη γλώσσα για: γλώσσα μενού, πρώτος ήχος, γλώσσα υποτίτλων, teletext.



Σύστημα τηλεόρασης

βίντεο, τη μορφή εικόνας, την έξοδο βίντεο και την έξοδο ψηφιακού ήχου.

Ανάλυση βίντεο: By Source/By Native/480i/480p/576i/576p/


720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/

1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Αναλογία διαστάσεων: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Έξοδος βίντεο: SCART CVBS+HDMI/SCART RGB Ψηφιακή έξοδος

ήχου: Έξοδος LPCM / Έξοδος BS



Ρυθμίσεις τοπικής ώρας

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε την τοπική ώρα και την περιοχή σας. Περιοχή: Σας επιτρέπει να ορίσετε την περιοχή. GMT: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την ώρα GMT.


Η λειτουργία σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε την ώρα GMT.

Μετατόπιση GMT: Διατίθεται μόνο όταν το "User define" έχει οριστεί σε .GMT Usage"

Η μετατόπιση GMT είναι "-11:30 - +12:00" αυξάνεται κάθε μισή ώρα.

Ημερομηνία: Τα μενού "Ημερομηνία" και "Ωρα" είναι διαθέσιμα όταν η λειτουργία GMT είναι απενεργοποιημένη.

Ωρα: Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να ρυθμίσετε την ώρα..



Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη

Το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ζιπνήτηρι.

Είναι δυνατή η ρύθμιση έως και 8 χρόνων λειτουργίας συναγερμού:

Απενεργοποίηση/Μία/Καθημερινή/Εβδομαδιαία/Μηνιαία Λειτουργία ενεργοποίησης: Κανάλι/Εγγραφή


Επιλογή καναλιού Σας επιτρέπει να ορίσετε το επιθυμητό κανάλι

Ημερομηνία ειδοποίησης: Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να ορίσετε την ημερομηνία

εγγραφής. Ωρα συναγερμού: Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να ρυθμίσετε τον χρόνο εγγραφής.

Διάρκεια: Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να ορίσετε τη διάρκεια εγγραφής. Επισημάνετε το "Save" και πατήστε "OK" για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας ή "Cancel" για ακύρωσή.

Άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη - επιλέξτε το κουμπί "TIMER"



Γονικοί ελέγχοι

Αυτό το μενού μας επιτρέπει να ορίσουμε γονικούς ελέγχους.


(D Στις ρυθμίσεις συστήματος, επιλέξτε "Parental Lock" και πατήστε το κουμπί "OK" και μετά εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0,0000).

Αφού εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί το μενού γονικού ελέγχου. Menu Lock: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποκλείσετε την πρόσβαση στο μενού της συσκευής. Αφού ρυθμίσετε το κλειδί, θα είναι διαθέσιμη η είσοδος στο μενού της συσκευής

προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Κλειδί καναλιού: Off/ηλικία 4/ηλικία 5/ηλικία 6/ηλικία 7/ηλικία 8/ηλικία 9/ηλικία 10/ηλικία 11/ηλικία 12/ηλικία 13/ηλικία 14/ηλικία 15/ηλικία 16/ηλικία 17/ηλικία 18

Νέος κωδικός πρόσβασης: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας. Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης: Επιβεβαιώνει τον νέο κωδικό πρόσβασης.




Ρυθμίσεις OSD

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις OSD.

Τάιμ άουτ OSD: 1-10

Διαφάνεια OSD: Σας επιτρέπει να ορίσετε τη διαφάνεια OSD:

Απεργοποίηση διαφάνειας/100/α/20%/30%/40%



Αγαπημένες ομάδες καναλιών

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να μετονομάσετε τις αγαπημένες σας ομάδες καναλιών.


Στο μενού καναλιών, επιλέξτε "Αγαπημένο" και πατήστε το κουμπί "OK" για να μπείτε στο μενού των αγαπημένων καναλιών.

@ Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα/α αγαπημένα κανάλια και πατήστε το κουμπί "OK".

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας το οποίο μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα της ομάδας. Αφού εισαγάγετε όλους τους χαρακτήρες,

επιστημάνετε το κουμπί "OK" για να επιβεβαιώσετε το καταχωρημένο όνομα.

@ Πατήστε το κουμπί "EXIT" για έξοδο από το μενού.



Ρύθμιση ήχου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το AD, να χρησιμοποιήσετε το AD ως προεπιλογή και τη διόρθωση όγκου AD:

Υπηρεσίες AD: On/Off

Χρήση AD ως προεπιλογή:

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Διόρθωση όγκου

AD: -3-3



Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαμορφώσετε:

- Τροφοδοτικό κεραίας
- Τύπος καναλιού που αναπαράγεται
- Τρομάζω

νεοεπιλογές:

Τροφοδοσία κεραίας: On/Off

Όταν η "Ρύθμιση" είναι "Ενεργοποίηση", ο δέκτης παρέχει ισχύ 5 V στην κεραία.

Κανάλια που παίχτηκαν:

Όλα/ Δημόσιος/ Κωδικοποιημένος συναγερμός: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Auto Standby: Απενεργοποιήστε την επιλογή I από 1h έως 10h.

Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε το τηλεχειριστήριο και τα κουμπιά στον μπροστινό πίνακα για 3 ώρες και δεν είναι προγραμματισμένος ο Χρονοδιακόπτης, ο δέκτης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μπει σε κατάσταση αναμονής.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες σε αυτό το μενού:


- Πληροφορίες: πληροφορίες σχετικά με την έκδοση υλικού και λογισμικού κ.λπ.
- Factory Settings - δυνατότητα επαναφοράς του δέκτη στις ρυθμίσεις του κατασκευαστή.
- Αναβάθμιση μέσω USB: ενημερώστε τη συσκευή συνδέοντας μια εξωτερική μονάδα USB.
- Επιλογή για ασφαλή κατάργηση συνδεδεμένης μονάδας USB..

© Πατήστε το κουμπί "MENU" για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

@ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Πάνω" και "Κάτω" για να επισημάνετε τα "Εργαλεία" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Δεξιά" για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις.

@ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω/Κάτω για να επισημάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πατήστε το κουμπί OK για να εισέλθετε στο υπομενού.

@ Πατήστε το κουμπί "EXIT" για έξοδο από το μενού.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η λειτουργία είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή και τις ρυθμίσεις της.

Z) Στο μενού εργαλείων, επιλέξτε "Information" και πατήστε το κουμπί "OK" για να εμφανιστούν οι πληροφορίες της συσκευής.

(1) Πατήστε το κουμπί "EXIT" για έξοδο.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. CD Στο μενού εργαλείων, επιλέξτε "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" και πατήστε το κουμπί "OK".

Αυτή η λειτουργία προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης (το προεπιλεγμένο hass/o είναι .DODO*)

@ Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας ζητά να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Επιλέξτε "NAI" για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιλέξτε "OXI" για ακύρωση.

@ Πατήστε "EXIT" για έξοδο.



Αναβάθμιση λογισμικού

Η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.



Z) Στο μενού «Εργαλεία», επιλέξτε «Αναβάθμιση μέσω USB» και επιβεβαιώστε με OK.

@ Ρυθμίστε τη λειτουργία ενημέρωσης σε "Allcode". Επιλέξτε από μονάδα flash USB

pl k updatę, επισημάνετε το "start" και μετά πατήστε το πλήκτρο "ok",

για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.

@ Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την αλλαγή λογισμικού, πατήστε "Nai" εάν θέλετε να αλλάξετε το λογισμικό ή "Oxi" εάν θέλετε να ακυρώσετε την αλλαγή

Σπουδαίος!

Η απενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή πριν από την ολοκλήρωση της ενημέρωσης μπορεί να βλάψει τον δέκτη και δεν καλύπτεται από την εγγύηση!

@) Μετά τη φόρτωση του λογισμικού, ο αποκωδικοποιητής θα απενεργοποιηθεί και θα επανεκκινηθεί με μια οθόνη καλωσορίσματος.

Προσοχή! Απαγορεύεται η χρήση τροποποιημένου λογισμικού ή λογισμικού που προορίζεται για άλλα μοντέλα. Η ζημιά στον αποκωδικοποιητή που προκαλείται από λανθασμένη ενημέρωση δεν υπόκειται σε επισκευή εγγύησης!



Ασφαλής αποσύνδεση συσκευής USB

Στο μενού "Εργαλεία", επιλέξτε "Ασφαλής αποσύνδεση USB" Πατήστε το κουμπί "OK" για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Πατήστε ξανά το "OK".

Ρυθμίσεις PVR

1. Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού του δέκτη.
2. Από το κύριο μενού, επιλέξτε System Settings, μετά PVR Setting και πατήστε OK. Θα έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
 - ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Timeshift.
 - Ρύθμιση κύλισης Timeshift, π.χ. 30 δευτερόλεπτα/1 λεπτό. και τα λοιπά.
 - Επιλογή εγγραφής Timeshift.



Media Player

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików z portu USB.

1. Podłącz zewnętrzny dysk twardy, z którego chcesz odtworzyć swoje nagrania (filmy, muzyka, zdjęcia etc.).
2. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do głównego menu odbiornika.
3. Wybierz opcję "PVR" i naciśnij przycisk OK.
4. Wyświetlona zostanie zawartość podłączonego dysku USB.

Wskazówka: powyższą operację możesz też wykonać naciskając na pilocie czerwony przycisk PVR.

ΜΟΥΣΙΚΗ:

Για να εμφανίσετε αρχεία μουσικής που βρίσκονται στη συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα δίσκου, επιλέξτε την επιλογή "Music" - πατήστε το αριθμητικό κουμπί 5 στο τηλεχειριστήριο, το οποίο εναλλάσσεται μεταξύ των αρχείων που επιθυμεί ο χρήστης. Αφού επιλέξετε Μουσική, πατήστε το κουμπί OK και θα εμφανιστούν τα αρχεία μουσικής σας. Από αυτό το επίπεδο μπορείτε να διαχειριστείτε τα αρχεία μουσικής σας, όπως:

- δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας - χρησιμοποιώντας το αριθμητικό κουμπί 2 (FAV - προσθήκη επιλεγμένων τραγουδιών ένα προς ένα) ή το αριθμητικό κουμπί 3 (FAV ALL - προσθήκη όλων των τραγουδιών).

Πατώντας το κουμπί αριθμό 4 (EDIT) στο επιλεγμένο κομμάτι, μπορείτε:


1. Αλλάξετε το όνομα του τραγουδιού - κόκκινο κουμπί
2. Αντιγράψτε το τραγούδι - (πράσινο κουμπί)
3. Διαγράψτε το επιλεγμένο τραγούδι - κίτρινο κουμπί
4. Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο • μπλε κουμπίΦωτογραφίες

Αφού επιλέξετε Φωτογραφίες, πατήστε το κουμπί OK και οι εικόνες σας θα εμφανιστούν.

Από αυτό το επίπεδο μπορείτε να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της λίστας αναπαραγωγής • χρησιμοποιώντας το αριθμητικό κουμπί 2 (FAV - προσθήκη επιλεγμένων φωτογραφιών μία προς μία) ή το αριθμητικό κουμπί 3 (FAV ALL - προσθήκη όλων των εικόνων).

Πατώντας το κουμπί αριθ. 4 (ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΙΑ) στο επιλεγμένο κομμάτι, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα (κόκκινο κουμπί), να αντιγράψετε (πράσινο κουμπί), να διαγράψετε την επιλεγμένη φωτογραφία (κίτρινο κουμπί) και δημιουργήστε ένα νέο φάκελο (μπλε κουμπί).

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τις φωτογραφίες σας, π.χ. με βάση το όνομα (κουμπί αρ. 6 Ταξινόμηση), μπορείτε να ορίσετε μια προβολή διαφανειών, π.χ. κάθε 2, 3, 4 δευτερόλεπτα ή να ενεργοποιήσετε τη συνεχή εμφάνιση των επιλεγμένων εικόνων (κουμπί αρ. επόμενες φωτογραφίες σε 3:3 μορφή).



1. βίντεο
2. Αφού επιλέξετε Βίντεο, πατήστε το κουμπί OK και θα εμφανιστούν τα βίντεό σας. Από αυτό το επίπεδο μπορείτε να διαχειριστείτε τις εγγραφές βίντεο.
3. Πατώντας το κουμπί νούμερο 4 (EDIT) στην επιλεγμένη ταινία, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της ταινίας - κόκκινο κουμπί, να αντιγράψετε την ταινία - (πράσινο κουμπί), να διαγράψετε το επιλεγμένο τραγούδι - κίτρινο κουμπί και να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο - μπλε κουμπί. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τα βίντεο κατά π.χ. ώρα (κουμπί αρ. 6).
4. Εγγραφές (PVR)
5. Αφού επιλέξετε PVR, πατήστε το κουμπί OK και θα εμφανιστούν τα τηλεοπτικά κανάλια σας. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις εγγραφές σας:
 6. 1. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας δεδομένης εγγραφής (κουμπί αρ. 1 - Αλλαγή)
 7. 2. Μπορείτε να αποκλείσετε μια δεδομένη εγγραφή (κουμπί αρ. 2 - Αποκλεισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι: 0000). Αφού εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο κλειδώματος δίπλα στην επιλεγμένη εγγραφή. Για να ξεκλειδώσετε την επιλεγμένη εγγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί Αποκλεισμός και εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης (το εικονίδιο επικάλυσης θα εξαφανιστεί).
 8. 3. Πατήστε το κουμπί αριθμό 3 Delete για να επιλέξετε τις εγγραφές που θα διαγραφούν. Αποδέχστε την επιλογή σας πατώντας EXIT

Πληροφορίες σκληρού δίσκου

1. Στο κύριο μενού System Settings, στην καρτέλα PVR Storage Information (πληροφορίες σχετικά με τον δίσκο/εξωτερική μνήμη USB), θα λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για το δίσκο που είναι συνδεδεμένος στο δέκτη.
2.
 3. 1. Πληροφορίες σχετικά με το συνολικό μέγεθος του συνδεδεμένου δίσκου
 4. 2. Πληροφορίες σχετικά με τον ελεύθερο χώρο στον συνδεδεμένο δίσκο.
 5. 3. Πληροφορίες σχετικά με τον ελεύθερο χώρο για εγγραφή.
 6. 4. Πληροφορίες για τον ελεύθερο χώρο για Timeshift.
 7. 5. Πληροφορίες συστήματος αρχείων (NTFS/FAT).




Ρυθμίσεις PVR

Ρύθμιση PVR - Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη λειτουργία Timeshift.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

TimeShift - Αναίρεση: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
 Χρονική μετατόπιση - Άλλα: 30 δευ. / 1 λεπτό / 5 λεπτά / 10 λεπτό / 30 λεπτά. Εγγραφή Timeshift: Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση



Η σύνδεση μαζικής αποθήκευσης μέσω της θύρας USB σας επιτρέπει να παγώσετε/εγγράψετε τα προγράμματα που παρακολουθείτε. Η συσκευή επιτρέπει:

- Διακόψτε την παρακολούθηση προγραμμάτων και συνεχίστε να τα παρακολουθείτε αργότερα (Timeshift)
- Καταγράψτε τα προγράμματα που παρακολουθείτε.
- Όταν εξαντληθεί ο αποθηκευτικός χώρος, η εγγραφή θα σταματήσει.

!!!W.it!!!

Η χρησιμοποιούμενη μαζική αποθήκευση θα πρέπει να είναι του προτύπου USB 2.0. Οι μνήμες μεγάλης χωρητικότητας (μεγαλύτερες από 2 GB) είναι οι καλύτερες για εγγραφή/παύση προγραμμάτων.

Διακοπή προγραμμάτων

Κράτηση

- Για να σταματήσετε να παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί "Παύση" στη λειτουργία προβολής.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Left"rRight" για να επιλέξετε τη στιγμή από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε την προβολή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί "OK"

Αναπαραγωγή

Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Πατήστε το κουμπί "Παύση" για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
- Πατήστε το κουμπί "Forward" για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
- Πατήστε το κουμπί "Πίσω" για επαναφορά της αναπαραγωγής.

Απενεργοποιήστε την αναπαραγωγή

Πατήστε το κουμπί "STOP" για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Εγγραφή

Εγγραφή

- Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε το κουμπί "REC" για να ξεκινήσει η εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε.
- Για να ρυθμίσετε το χρόνο εγγραφής, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο "REC" και εισαγάγετε το χρόνο μετά τον οποίο θα πρέπει να τελειώσει η εγγραφή
- Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί "STOP", θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Πατήστε :M1S: για να σταματήσετε την εγγραφή ή '1U6': να συνεχίσει.

i i

Μπορείτε να προγραμματίσετε εγγραφές χρησιμοποιώντας την επιλογή "Timer" ή να επιλέξετε εκπομπές μέσω EPG (δείτε την κατάλληλη ενότητα του χειριριδίου)

Χρησιμοποιήστε ένα USB memory stick καλής ποιότητας για εγγραφή βίντεο. Μια συνδεδεμένη συσκευή χαμηλότερης ποιότητας ενδέχεται να μην ανιχνευθεί και η εγγραφή σε αυτήν δεν θα είναι δυνατή.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε ορισμένες περιοχές, το επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα μπορεί να είναι ασθενές. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια κεραία με ενσωματωμένο ενισχυτή.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

1. Το LED τροφοδοσίας δεν ανάβει. Το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε Καμμένη ασφάλεια Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας Ελέγξτε την ασφάλεια
2. Χωρίς σήμα Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο Συνδέστε το καλώδιο Αντικαταστήστε το καλώδιο
3. Χωρίς εικόνα ή ήχο Η λειτουργία Scart/AV δεν είναι επιλεγμένη Μετάβαση σε άλλο κανάλι (Scart/AV)
4. Μήνυμα "Το κανάλι έχει αποκλειστεί" Το κανάλι/ είναι αποκλεισμένο Επιλέξτε άλλο κανάλι.
5. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Η συσκευή απενεργοποιήθηκε

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο στη συσκευή Εμπόδιο ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και ο δέκτης εμποδίζει την επικοινωνία

Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου πρέπει να αντικατασταθούν. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες

6. Ξέχασα τον κωδικό κλειδώματος του καναλιού μου. Εγκαταστήστε ξανά το κανάλι/ για να αφαιρέσετε το κλείδωμα
7. Ξέχασα τον κωδικό κλειδώματος μενού Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
8. Λανθασμένοι υπότιτλοι ή/και ήχος, έχει επιλεγεί λάθος γλώσσα, αλλάξτε τις ρυθμίσεις γλώσσας στο μενού
9. Έντονος θόρυβος εικόνας Το σήμα παραμορφώνεται Διορθώστε τη σύνδεση του καλωδίου

Deklaracja zgodności

Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami i standardami:

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU

EN 60065:2014

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU

EN 55013:2013

EN 55020:2007

EN 61000-3-2; : 2014

EN 61000-3-3; : 2013

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Τεχνικές προδιαγραφές

<p><u>ΓΕΝΙΚΟΣ</u></p>	<p>ΕΙΣΟΔΟΣ RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) Εύρος ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: VHF 177,5-226.5MHz UHF 474-866MHz ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ: - -82dbm</p>
<p><u>ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ</u></p> <p>Αποκωδικοποιητής ΕΙΚΟΝΑΣ/ΗΧΟΥ</p>	<p>MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ, H.265/HEVC MPEG-1 Layer 1.2/PCMIE- AAC V1.0 ICE958 SPDIF ΜΕΓΙΣΤΗ. 48 MbiVs 4:3,16:9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM</p>
<p><u>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</u> ΤΟΥΝΕΡ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ</p> <p>SCART HDMI</p> <p>ΘΥΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SPDIF ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ</p>	<p>ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ RF TVx1 HDMI OUT x1 Υποδοχή USB x1 COAXIALx1 Έξοδος Down Mix Stereo (Αριστερά, Δεξιά) x1</p>
<p><u>ΙΣΧΥΣ</u></p> <p>ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 	<p>100-240V- 50/60Hz MAX. 7.5W</p>

UWAGA: Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές της συσκευής υπόκεινται σε αλλαγές.